


# Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af massive hårdtræsplader.



Vigtigt læses straks ved modtagelse.

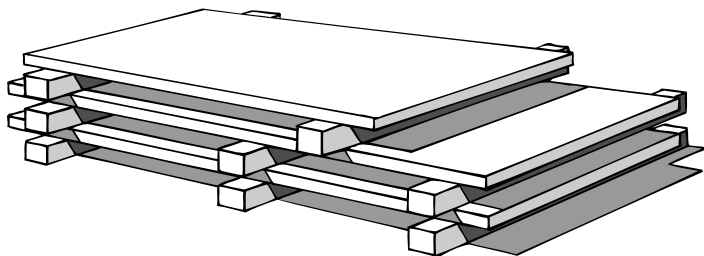

## Generelt

Kontroller straks pladerne for evt. fejl. Enhver reklamation vedr. bordplader skal straks indgives til leverandør, og altid inden montering finder sted. Selv synlige dokumenterede fejl vil blive betragtet som værende accepteret når forarbejdelse har fundet sted. Evt. udskiftning af bordpladerne forbliver leverandør uvedkommende.

Garantien er gældende 12 måneder fra leveringsdatoen og dækker fejl opstået under produktion. (limsvigt). Garantien dækker ikke dårlig vedligeholdelse eller fejlagtig opbevaring/installation. Bordpladen kan kun returneres ifølge aftale med leverandøren.

## Produktinformation.

Massive hårdtræsplader er et "naturprodukt" udvendt af gamle træer. Træ er et levende materiale der er tørret ned til 6-10% fugtighed, hvilket svarer til normal indendørs fugtighed på 50-60%.

Træ er et levende materiale der arbejder i takt med fugtigheden i rummet. En fugtighed på 80-90% vil betyde at hårdtræspladen kan arbejde op til 10 mm i bredderetrningen.

Såfremt bordpladens over-/underside udsættes for uens påvirkning vil den "slå sig" (den ene side vil udvide sig mere end den anden side).

Ved at vende hårdtræspladen vil den hurtigt falde tilbage igen.

Når træ tørres opstår der små luftlommer. Disse er naturlige og kan evt. repareres med træmasse. Små ridser er en naturlig del af hårdtræsplader og danner ikke grundlag for reklamation.

## Opbevaring

Hårdtræsplader forlader altid leverandøren akklimatiseret og jævne. Som al hårdtræ er det vigtigt at pladerne opbevares tørt og beskyttet mod fugt.

Opbevar pladerne i deres emballage stablet på vandrette ensartede bærere, således luft kan cirkulere mellem pladerne.

Udsæt ikke pladerne for større temperatur/fugtighedsændringer, og vær opmærksom på de omgivende påvirkninger i forbindelse med ny-/ombygning/installation.

## Vedligeholdelse

Før installation skal hårdtræspladen beskyttes på alle flader og kanter. Anvend normale plejemidler på linoliebasis og følg leverandørens anvisning. Lad pladen tørre og slib let med fin sandpapir og gentag oliering mindst 2 gange.


Efter installation skal pladen olieres grundig inden den tages i brug. Gentag oliering til alle porer er lukkede. Vær især opmærksom på endetræ og gentag ofte til der ikke suges mere olie.

Vær omhyggelig med udskæringer (f.eks. til vask) at de også grundig forsegles.

OBS: Vær opmærksom på at linolie er selvantændende og følg leverandørens anvisning.

## Rengøring

Til daglig rengøring anvend mild sæbe og vand på en fugtet klud (anvend ikke koncentreret sæpe/opvaskemiddel). Benyt ikke produkter som indeholder amoniak eller skurepulver.

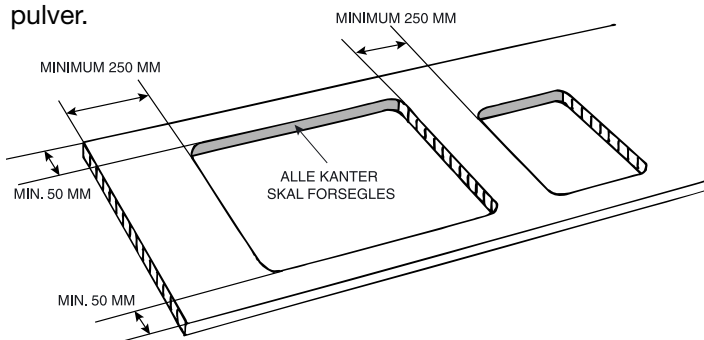


## Udskæringer

Enhver udskæring til vask, kogeplade o.lign. skal have mindst 6-8 mm luft, således bordpladen kan arbejde. Hul til blandingsbatteri skal være mindst 3 mm større i diameter (det anbefales at benytte vask med blandingsbatteri i vasken). Ved brug af stiksav skær altid fra pladens bagside.

Vigtigt: Alle udskæringer skal forsegles omhyggeligt med olie for at forhindre fugt trækker ind og beskadiger bordpladen.

Sørg altid for at have minimum 250 mm træ fra pladens slutning eller mellem 2 udskæringer (se tegning), da der ellers kan forekomme udtørring med revnedannelse til følge.


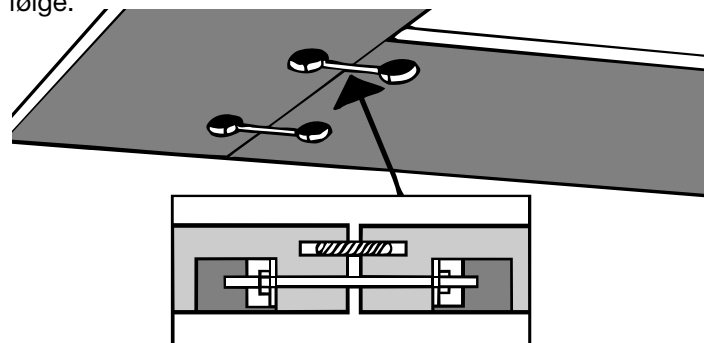


## Samlinger


Samlinger mellem 2 plader udføres bedst med sløjfe og samlebeslag. Anvende altid 2 beslag pr. 625 mm plade.

### Installation

For at bordpladen kan arbejde er det meget vigtig der er luft mellem bordpladen og væggen, specielt ved installation af en U-formet bordpladesæt.

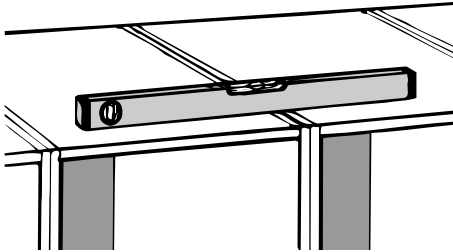


For at bordpladerne kan fungere perfekt er det vigtigt at kabinetterne er installeret korrekt i niveau, så bordpladen monteres helt vandret.

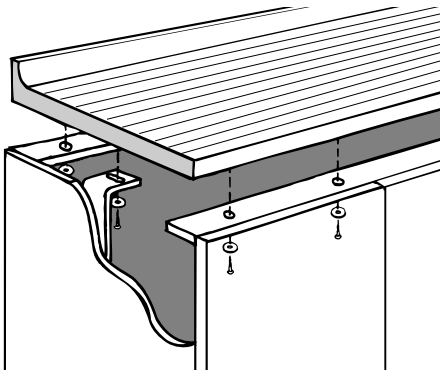


Bordpladerne fastgøres i række af 3 skruer med 400-600 mm mellemrum. Såfremt der ikke er fastgørelsesmulighed midt på pladen anvend da vinkelbeslag.

Bor 10 mm huller i toppen af kabinettet, og brug skruer med spændskiver således bordpladen kan bevæge sig. Fastspænd ikke pladen for hårdt, da den skal have mulighed for at arbejde.

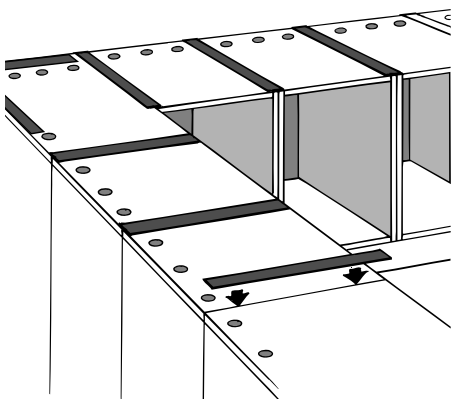


Ved kabinetter med fuld top placer 4-5 mm strimler ved hvert kabinet, således pladen hæves over kabinettet og luft kan trænge ind under pladen. Bor 2-3 huller (Ø100 mm) bag i kabinettets top, således luft kan

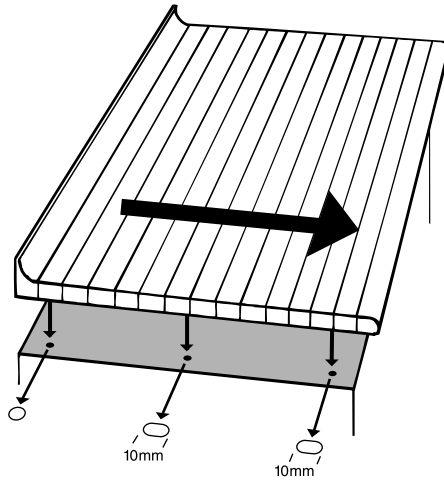

cirkulere under pladen hvilket vil forhindre evt. krumning. Afgør selv hvilken vej pladen skal vandre ved at vælge fastgørelsespunkt enten i for- eller bagkant.


### Samlinger

Bor hul i toppen af kabinettet så spændebeslag kan monteres indvendigt i kabinettet. Indsæt sløjfe og træk bordpladerne sammen til de er 3-4 mm fra hinanden og monter spændebeslagene. Forsegling kommer mellem pladerne og spændebeslagene fastgøres til samlingen er tæt. Husk altid at foretage en sidste efterspænding som afslutning af installationen.

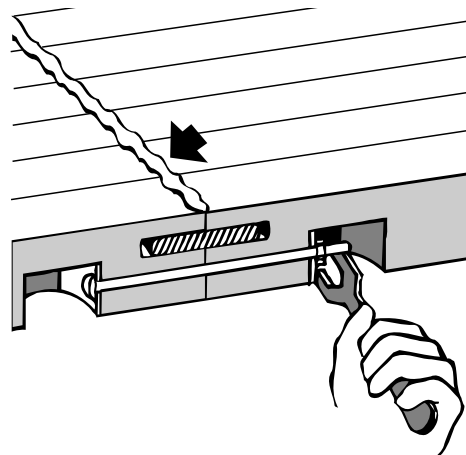


### Varme fra radiator/husholdningsartikler

Beskyt altid pladen mod varme og fugt med alukraft. Sørg for at beskyttelsen altid er rigelig og gå ikke på kompromis.

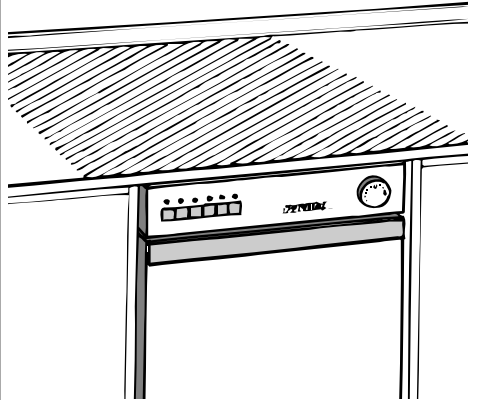

Husholdningsartikler der afgiver varme (kaffemaskine/brødrister/vandkoger m.v.) må aldrig placeres direkte på pladen da træet kan udtørre med revnedannelse til følge. Smårevner kan ofte lukkes med gentagende oliebehandlinger.

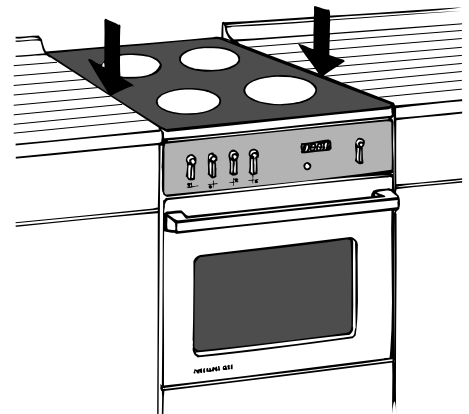

### Fritstående bordplade

Fritstående plade/udhæng må ikke overstige 250 mm uden støtte. Kan evt. udføres ved nedfræsning af T-jern.

